



homie

HANDLEIDING

Homie verbinden met
het WiFi-netwerk.

info@homiegroup.com | +31 (0) 15 760 1615



VOOR JE BEGINT

Je hebt een laptop/smartphone nodig.

Je hebt je eigen WiFi-netwerknaam (SSID) en WiFi-wachtwoord nodig.

De verbinding werkt alleen met 2,4GHz WiFi-netwerken.

Mocht je naar aanleiding van deze handleiding nog vragen hebben, neem dan contact op met Homie.



1

Haal de stekker van je Homie uit het stopcontact en stop deze er weer opnieuw in.

2

Selecteer op je smartphone/ laptop het WiFi-netwerk “Homie_SoftAp”.


3

Vul het volgende wachtwoord in: **12345678**

4

Open je internetbrowser en ga naar het volgende webadres: **192.168.1.1**

*Problemen met een van de stappen?
Ga naar de laatste pagina van de handleiding.

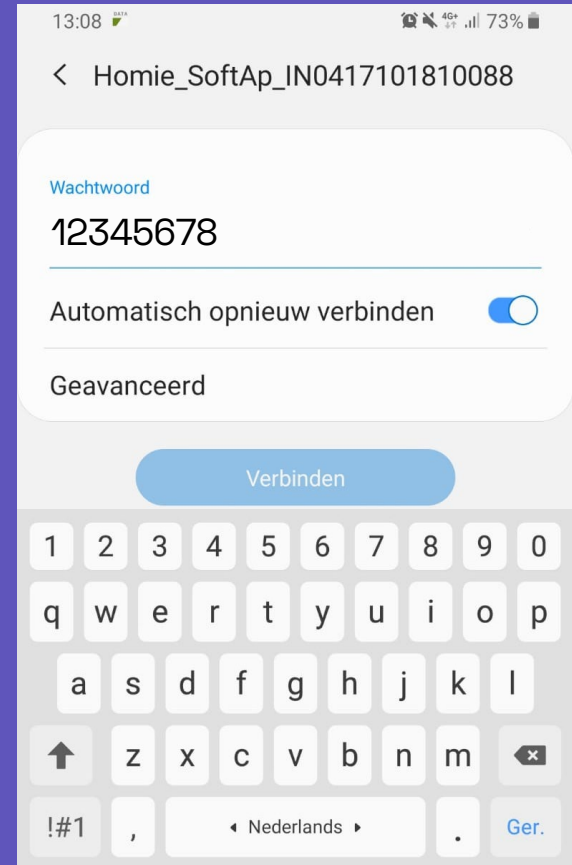



5

Selecteer je **eigen WiFi-naam**.

Duw op scan als je naam nog niet in de WiFi lijst staat en zoek opnieuw.

6

Kijk of dezelfde WiFi-naam ook in het veld “WiFi Name (SSID)” staat.


7

Type je **WiFi-wachtwoord** in en klik op “Change”.

Verbinden kan ook met een **Hotspot op je smartphone**.

Let op, als klant ben je zelf verantwoordelijk dat de machine minimaal één keer per maand online is!

*Problemen met een van de stappen?
Ga naar de laatste pagina van de handleiding.

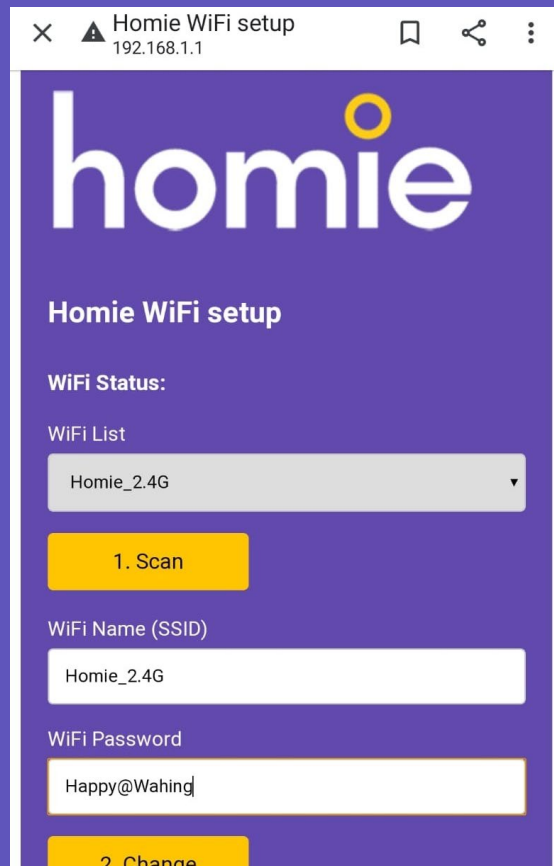



8

Controleer nu de WiFi-status; als deze is veranderd naar “**Homie appliance online (phase 3/3)**” heb je het apparaat succesvol verbonden.

9

Log uit onderaan de webpagina.

Homie WiFi setup
192.168.1.1

homie

Homie WiFi setup

WiFi Status: **Homie appliance online (phase 3/3)**

WiFi List

Homie_2.4G

1. Scan

WiFi Name (SSID)

Homie_2.4G

WiFi Password

Happy@Wahing

2. Change

*Problemen met een van de stappen?
Ga naar de laatste pagina van de handleiding.

Problemen & oplossingen

- Tijdens stap 2** Ik zie “Homie_SoftAp” niet in mijn lijst met beschikbare WiFi-netwerken.
Heractiveer het “Homie_SoftAp” netwerk door de stekker uit de machine te halen en er weer in te stoppen. Je kan ook een ander apparaat proberen.
- Tijdens stap 4** Ik krijg een melding dat het “Homie_SoftAp” netwerk geen werkende internet verbinding heeft.
Negeer dit bericht, blijf verbonden met het Homie-netwerk en ga naar stap 4.
- Tijdens stap 5** De Homie internet pagina ziet er anders uit dan in deze handleiding/video.
Je Homie apparaat heeft een oudere software versie. Neem contact op met Homie zodat we je een andere handleiding kunnen sturen.
- Tijdens stap 5** Ik kan mijn WiFi-netwerk niet vinden in de lijst met (beschikbare) netwerken.
Klik op de “scan” knop. Er wordt nu naar nieuwe beschikbare netwerken gezocht, kijk of jouw netwerk in de nu in de lijst staat. Homie apparaten kunnen alleen verbonden worden met 2.4Ghz WiFi-netwerken.
- Tijdens stap 8** De WiFi status is niet “Homie appliance online (phase 3/3)”
Het kan even duren voor fase 3 verschijnt. Controleer of je netwerknaam en wachtwoord kloppen. Als wachten niet werkt, haal de stekker even uit je internet router en stop deze er weer in. Nog steeds geen succes? Begin opnieuw bij stap 1 of maak een screenshot en neem contact op met Homie.